

**Product**

IT6500宽范围大功率直流电源

**Application fields**

汽车电子、汽车刹车回冲测试、电池仿真、LED、太阳能、电池测试、民用航空等相关产品领域

»» 大功率  
»» 多功能  
»» 高速度

**IT6500 宽范围 大功率 直流电源**WIDE RANGE HIGH-POWER  
DC POWER SUPPLY*Your Power Testing Solution*

## 宽范围大功率直流电源



IT6500 系列宽范围大功率直流电源提供给用户宽广的选择范围,全系列包含从 800W 到 6kW,以及高达1000V、240A 的输出范围。

IT6500C 系列内置了 DIN40839、ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124 和 ISO21848 标准汽车功率网用电压曲线,以及支持太阳电池矩阵 I-V 曲线模拟功能,广泛应用于汽车电子、太阳能电池、直流电机、电池等多领域的研发、制造和系统配置。IT6500C 系列支持 CV、CC、CP 工作模式,边沿独立设定;上升和下降时间可调,配合 CC/CV 优先级选择模式可实现快速无过冲的曲线变化;同时,利用主从模式支持并联,主动均流,扩展功率和电流的输出能力,尤为难得的是功率扩展后,仍能保持单机优异的动态特性,从而满足多种大功率高速应用下对 I-V 特性曲线测试的需求。支持输出阻抗设定功能,具有高可靠性、高防护特性,以及丰富的设置和测量功能。

IT6500 系列不但有丰富测量功能、高速响应的 IT6500C 系列,同时也提供高性能、稳定输出的 IT6500D 系列,用户可以根据需求,轻松选择。其应用领域包括汽车、绿色能源、高速测试、大功率测试等多个方面,是一款功能丰富、性能优异、适用广泛的直流电源。

### FEATURE

- 主从模式支持并联,主动均流,扩展高达30kW输出能力
- 支持各种模式 (CV、CC、CP),边沿独立设定,上升和下降时间可调
- 内置 DIN40839、ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124 和 ISO21848 标准汽车功率网用电压曲线<sup>\*2</sup>
- 支持太阳电池矩阵 I-V 曲线模拟功能<sup>\*3</sup>
- 支持 LIST 序列文件
- 支持输出阻抗设定功能<sup>\*1</sup>
- 低涟波和低噪音
- 高分辨率及精度
- 支持源 OVP、OCP、OPP, Vsense 反接保护,掉电及输入欠压保护
- 远端量测功能
- 模拟量控制接口
- 内置 USB/RS232/CAN/LAN 通讯接口<sup>\*4</sup>

\*1 限 IT6500C 系列具备此功能

\*2 限 IT6500C 系列具备此功能,IT6512、IT6513 内置 DIN40839、ISO-16750-2 标准汽车功率网用电压曲线

\*3 限 IT6500C 系列选配 SAS1000 软件

\*4 (G) 为带有 GPIB 选件的型号,详情请咨询 ITECH。

### 输出阻抗可编辑

在进行电池充放电测试时,往往需要考虑到电池的内阻变化情况。为了更精确的进行电池测试,IT6500C 系列电源设置了内部阻抗设置功能,可以模拟出多种电池的真实工作状态。



### CC&CV优先权功能

IT6500C 提出 CC/CV 优先权概念，可帮助用户解决长期测试应用中的各种严苛问题，使需求电源高速或者无过冲等应用，变得更加灵活。用户可以选择 CC/CV 环路的响应速度以及环路工作模式，来决定输出是电压高速模式还是电流无过冲模式，适用于诸如大功率集成电路的测试、充放电测试、汽车电子的电源瞬变仿真和表征等。



启动浪涌电流超电流量程，高速建立电压  
(CV-High, CC-Low, CV优先)



电池充放电高速无缝、无过冲切换  
(CV-High, CC-High, CC优先)

### 快速边沿、支持各种模式下边沿独立设定

IT6500C/D 系列每一款机型，不管是单机还是并机均具有相同的边沿建立时间。以 IT6522C 为例：

- 在电压 30V 以内，0-90% 带载情况下，上升、下降时间 < 3ms



IT6522C 80V 120A 3000W  
设定电压:10V 设定电流:120A 负载电流:0A



IT6522C 80V 120A 3000W  
设定电压:10V 设定电流:120A 负载电流:100A

- 在满电压时，空载下降时间（不搭配功率耗散器）< 30ms，（搭配功率耗散器）< 5ms
- 动态响应时间 < 3ms；

无论是在电源还是负载模式下，IT6500 都具有可调的上升沿和下降沿，各种模式下（源 CV、CC、CP，载 CC、CP）均支持设置上升、下降时间，设定范围为 1ms-24h。

# Your Power Testing Solution

## IT6500 宽范围大功率直流电源

### 支持太阳能板 I-V 曲线模拟功能


IT6500C 系列选配 SAS1000 太阳能电池矩阵仿真软件，可以仿真太阳电池矩阵的 I-V 曲线，内建 EN50530 / Sandia / NB/T32004 / CGC/GF004 / CGC/GF035 的 SAS 模型，用户简单设定参数后，即可模拟 I-V 曲线输出并生成报表，用于测试光伏逆变器的静态和动态最大功率追踪效能。用户还可以编辑任何屏蔽最多可达 4096 个点的 I-V 曲线实现动态云遮效果，或存储 100 条不同光照、温度下的 I-V 曲线于内存，并设定每条曲线执行时间及执行顺序，以此来测试光伏逆变器在不同气候条件下的长时间最大功率追踪效能。

\* 需选配 SAS1000 太阳能矩阵仿真软件




### 面板可编程 (LIST)，满足各种测试需求


IT6500 系列无须借助软件就可以根据客户的测试需求，修改编辑电压电流随时间输出变化的波形，当给电源提供一个触发信号后，电源会按照预先编辑好的波形，自动变换输出。其应用的范围包括 DC/DC 转换器和逆变器的压降测试、引擎启动模拟、电池自动充电、产品寿命周期测试及民用航空测试等等。




Soft Start Testing




Voltage Step Waveform




D/D Converter Cycle drop Testing



Pulse Charge of Battery



D/D Converter Sag Testing



D/D Converter Surge Testing



Life Cycle Testing



Line Regulation Testing


\* 输出空载下测试

# Your Power Testing Solution

## IT6500 宽范围大功率直流电源

### 并联且主动均流

IT6500 系列内置并联功能, 扩展功率高达 30kW。传统意义上多台电源并联使用时会出现电源工作模式相异的情况。例如: 两台电源并联, 其中一台会提供大部分的电流并以 CC 模式工作, 另一台则提供小部分电流以 CV 模式工作, 这种相异的工作模式会导致电源的性能指标明显下降。IT6500 增加了主动均流功能, 通过标配均流网线可确保每个电源平等地分担负载电流, 从而保证了扩展功率的同时不会影响到电源的性能指标, 并且并机系统能够实现单机的全部功能。

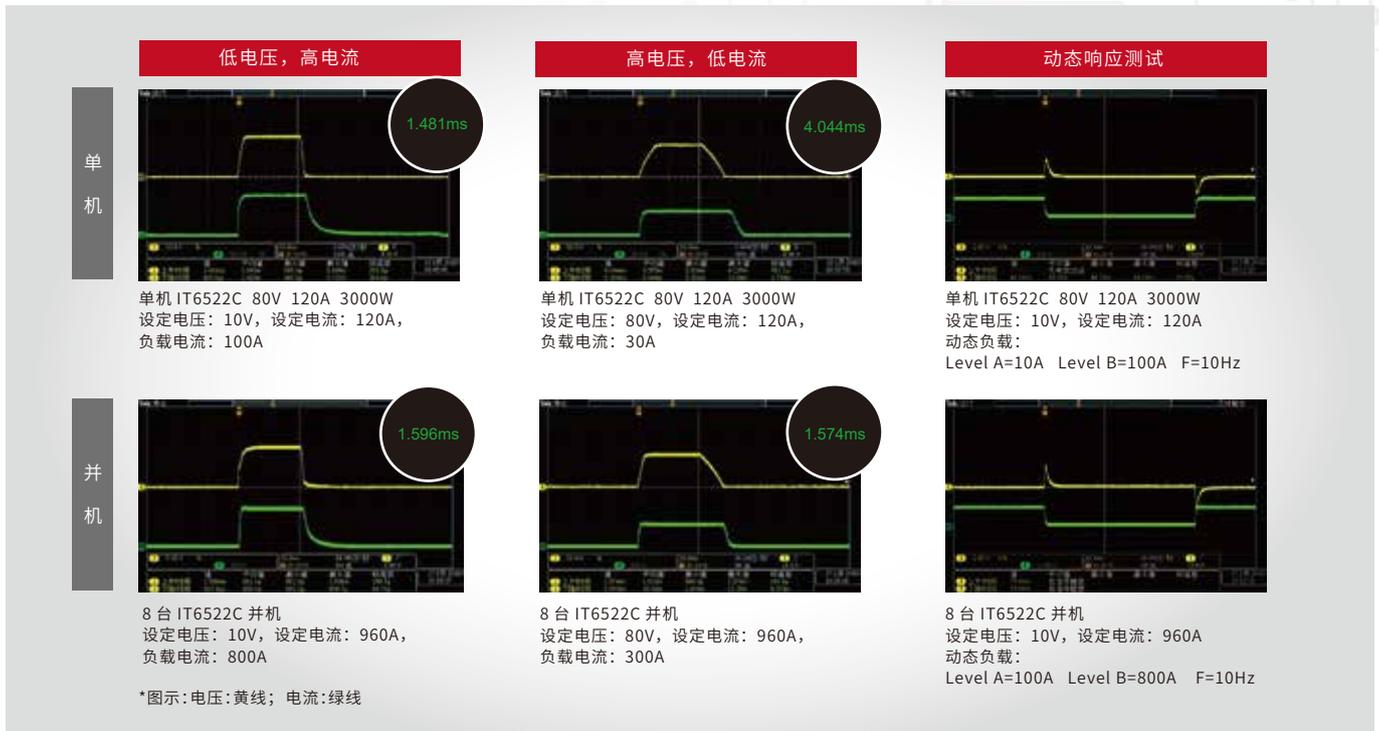

从上面的测试图中, 我们可以看到, 不管在何种输出情况下:


IT6500 系列在多台并机后, 仍能保持和单机波形一样的动态响应波形, 均达到高速无延迟的同步响应

1. 下降速度: 8 台并机后的下降速度和单机相比没有明显变化
2. 上升速度: 8 台并机后的上升速度和单机相比, 甚至更快
3. 动态响应波形: 8 台并机和单机波形一致

### 内置多种标准汽车功率网用电压曲线

汽车电子设备在汽车启动和运行过程中可能经常遇到电源瞬变的干扰, 为确保被测件能够经受得住这些实际瞬变, 您必须在测试过程中仿真最坏情况功率瞬变条件。根据行业的相关标准 IT6500C 系列电源内置了 DIN40839、ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124 和 ISO21848 标准汽车功率网用电压曲线, 用户可直接调取出汽车启动瞬间电压跌落及多种汽车电子测试脉冲波形对相关的汽车电子产品进行性能测试, 具有 12V、24V 和 48V 电压等级可供选择。

\* IT6512、IT6513 内置 DIN40839、ISO-16750-2

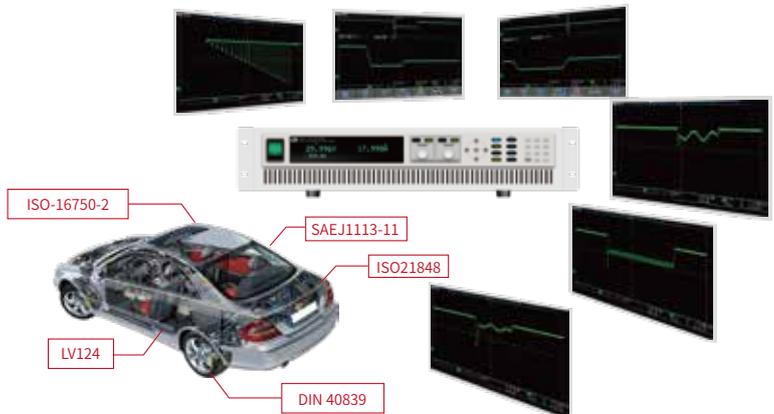

# Your Power Testing Solution

## IT6500 宽范围大功率直流电源

### 应用领域



### IT6500全系列规格型号一览

800W	<b>IT6502D</b> 80V/60A/800W					
1200W	<b>IT6512/A</b> 80V/60A/1200W	<b>IT6513/A</b> 150V/30A/1200W				
1800W	<b>IT6512C/D</b> 80V/120A/1800W	<b>IT6513C/D</b> 200V/60A/1800W	<b>IT6514C/D</b> 360V/30A/1800W	<b>IT6515C/D</b> 500V/20A/1800W	<b>IT6516C/D</b> 750V/15A/1800W	<b>IT6517C/D</b> 1000V/10A/1800W
3kW	<b>IT6522C/D</b> 80V/120A/3kW	<b>IT6523C/D</b> 200V/60A/3kW	<b>IT6524C/D</b> 360V/30A/3kW	<b>IT6525C/D</b> 500V/20A/3kW	<b>IT6526C/D</b> 750V/15A/3kW	<b>IT6527C/D</b> 1000V/10A/3kW
6kW	<b>IT6532C/D</b> 80V/240A/6kW	<b>IT6533C/D</b> 200V/120A/6kW	<b>IT6534C/D</b> 360V/60A/6kW	<b>IT6535C/D</b> 500V/40A/6kW	<b>IT6536C/D</b> 750V/30A/6kW	<b>IT6537C/D</b> 1000V/20A/6kW

\*如需更大功率, 敬请联系ITECH

# Your Power Testing Solution

## IT6500 宽范围大功率直流电源

特性	IT6502D IT6512A IT6513A	IT6512 IT6513	IT6500C	IT6500D
双象限工作无缝切换			✓	
可变输出阻抗			✓	
主从并联	✓	✓	✓	✓
主动均流			✓	✓
支持LIST序列文件		✓	✓	✓
内置DIN40839和ISO-16750-2		✓	✓	
支持太阳能板I-V曲线模拟功能			✓	
可调的上升沿和下降沿	✓	✓	✓	✓
CC、CV优先权			✓	
USB	✓	✓	✓	✓
RS232	✓	✓	✓	✓
RS485	✓	✓		
LAN			✓	✓
CAN			✓	✓

参数		IT6502D	IT6512	IT6512A	IT6513	IT6513A
额定值 (0°C~40°C)	电压	0~80V	0~80V	0~80V	0~150V	0~150V
	电流	0~60A	0~60A	0~60A	0~30A	0~30A
	功率	0~800W	0~1200W	0~1200W	0~1200W	0~1200W
(远程量测模式下) 负载调节率 ±(% of Output+Offset)	电压	<0.01%+5mV	<0.01%+8mV	<0.01%+8mV	<0.05%+30mV	<0.05%+30mV
	电流	≤0.1%+10mA	≤0.1%+10mA	≤0.1%+10mA	≤0.1%+30mA	≤0.1%+30mA
电源调节率 ±(% of Output+Offset)	电压	<0.02%+1mV	<0.02%+2mV	<0.02%+2mV	<0.02%+20mV	<0.02%+20mV
	电流	<0.02%+1mA	<0.02%+2mA	<0.02%+2mA	<0.02%+10mA	<0.02%+10mA
设定值解析度	电压	1mV	1mV	1mV	3mV	3mV
	电流	1mA	1mA	1mA	1mA	1mA
回读值解析度	电压	1mV	1mV	1mV	3mV	3mV
	电流	1mA	1mA	1mA	1mA	1mA
设定值精确度 <sup>*1</sup> (12个月内, 25°C±5°C) ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.02%+30mV	≤0.02%+30mV	≤0.02%+30mV	≤0.05%+30mV	≤0.05%+30mV
	电流	≤0.1%+0.1%FS	≤0.1%+0.1%FS	≤0.1%+0.1%FS	≤0.2%+0.1%FS	≤0.2%+0.1%FS
回读值精确度 <sup>*2</sup> (12个月内, 25°C±5°C) ±(% of Output+Offset)	电压	0.02%+30mV	0.02%+30mV	≤0.02%+30mV	<0.05%+30mV	0.05%+30mV
	电流	≤0.1%+0.1%FS	≤0.1%+0.1%FS	≤0.1%+0.1%FS	≤0.2%+0.1%FS	≤0.2%+0.1%FS
纹波 (20Hz~20MHz)	电压	≤40mVp-p	≤40mVp-p	≤40mVp-p	≤60mVp-p	≤60mVp-p
	电流	10mArms	10mArms	≤20mArms	≤40mArms	40mArms
温度系数 (0°C~40°C) ±(% of Output+Offset)	电压	0.02%+30mV	0.02%+30mV	≤0.02%+30mV	<0.02%+30mV	0.02%+30mV
	电流	≤0.05%+10mA	≤0.05%+10mA	≤0.05%+10mA	≤0.05%+10mA	≤0.05%+10mA
回读值温度系数 ±(% of Output+Offset)	电压	0.02%+30mV	0.02%+30mV	≤0.02%+30mV	<0.02%+30mV	0.02%+30mV
	电流	≤0.05%+5mA	≤0.05%+5mA	≤0.05%+5mA	≤0.05%+5mA	≤0.05%+5mA
尺寸 (mm)		415mmW×44mmH×500mmD				

\*1 设定值精确度, 指采用面板按键或者通信指令实现设定精度; 当使用外部模拟量编程, 其编程精度为1%。

\*2 回读值精确度, 指采用面板显示或者通信指令实现回读精度; 当使用外部模拟量监视, 其监视精度为1%。

# Your Power Testing Solution

## IT6500 宽范围大功率直流电源

参数		IT6512C	IT6512D	IT6522C	IT6522D	IT6532C	IT6532D
额定值 (0°C~40°C)	电压	0~80V	0~80V	0~80V	0~80V	0~80V	0~80V
	电流	0~120A	0~120A	0~120A	0~120A	0~240A	0~240A
	功率	0~1800W	0~1800W	0~3000W	0~3000W	0~6kW	0~6kW
可编程输出电阻	范围	0~3.556Ω	-	0~2.133Ω	-	0~1.067Ω	-
负载调节率 ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.01%+30mV				≤0.01%+30mV	
	电流	≤0.05%+120mA				≤0.05%+240mA	
电源调节率 ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.01%+10mV				≤0.01%+10mV	
	电流	≤0.01%+60mA				≤0.01%+120mA	
设定值解析度	电压	10mV				10mV	
	电流	10mA				100mA	
回读值解析度	电压	10mV				10mV	
	电流	10mA				100mA	
设定值精确度 <sup>*1</sup> (12个月内, 25°C±5°C) ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.05%+30mV				≤0.05%+30mV	
	电流	≤0.2%+120mA				≤0.2%+240mA	
回读值精确度 <sup>*2</sup> (12个月内, 25°C±5°C) ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.05%+30mV				≤0.05%+30mV	
	电流	≤0.2%+120mA				≤0.2%+240mA	
纹波 (20Hz~20MHz)	电压	≤80mVp-p				≤80mVp-p	
	电流	≤0.05%+60mA Arms				≤0.05%+120mA Arms	
上升时间(空载) <sup>*3</sup>	电压	≤10ms	≤30ms	≤10ms	≤30ms	≤10ms	≤30ms
下降时间(满载) <sup>*3</sup>	电压	≤20ms	≤40ms	≤10ms	≤20ms	≤10ms	≤20ms
功率耗散器并联数		≤3台	-	≤3台	-	≤6台	-
尺寸 (mm)		483mmW×105.4mmH×640.8mmD				483mmW×194mmH×640.8mmD	
重量(净重)		17kg				35kg	

参数		IT6513C	IT6513D	IT6523C	IT6523D	IT6533C	IT6533D
额定值 (0°C~40°C)	电压	0~200V	0~200V	0~200V	0~200V	0~200V	0~200V
	电流	0~60A	0~60A	0~60A	0~60A	0~120A	0~120A
	功率	0~1800W	0~1800W	0~3000W	0~3000W	0~6kW	0~6kW
可编程输出电阻	范围	0~22.222Ω	-	0~13Ω	-	0~6.666Ω	-
负载调节率 ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.01%+50mV				≤0.01%+50mV	
	电流	≤0.05%+60mA				≤0.05%+120mA	
电源调节率 ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.01%+20mV				≤0.01%+20mV	
	电流	≤0.01%+30mA				≤0.01%+60mA	
设定值解析度	电压	10mV				10mV	
	电流	10mA				10mA	
回读值解析度	电压	10mV				10mV	
	电流	10mA				10mA	
设定值精确度 <sup>*1</sup> (12个月内, 25°C±5°C) ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.05%+100mV				≤0.05%+100mV	
	电流	≤0.2%+60mA				≤0.2%+120mA	
回读值精确度 <sup>*2</sup> (12个月内, 25°C±5°C) ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.05%+100mV				≤0.05%+100mV	
	电流	≤0.2%+60mA				≤0.2%+120mA	
纹波 (20Hz~20MHz)	电压	≤200mVp-p				≤200mVp-p	
	电流	≤50mA Arms				≤100mA Arms	
上升时间(空载) <sup>*3</sup>	电压	≤15ms	≤100ms	≤15ms	≤100ms	≤15ms	≤100ms
下降时间(满载) <sup>*3</sup>	电压	≤30ms	≤40ms	≤15ms	≤20ms	≤15ms	≤20ms
功率耗散器并联数		≤3台	-	≤3台	-	≤6台	-
尺寸 (mm)		483mmW×105.4mmH×640.8mmD				483mmW×194mmH×640.8mmD	
重量(净重)		17kg				35kg	

# Your Power Testing Solution

## IT6500 宽范围大功率直流电源

参数		IT6514C	IT6514D	IT6524C	IT6524D	IT6534C	IT6534D
额定值 (0°C~40°C)	电压	0~360V	0~360V	0~360V	0~360V	0~360V	0~360V
	电流	0~30A	0~30A	0~30A	0~30A	0~60A	0~60A
	功率	0~1800W	0~1800W	0~3000W	0~3000W	0~6kW	0~6kW
可编程输出电阻	范围	0~72Ω	-	0~43.2Ω	-	0~21.6Ω	-
负载调节率 ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.01%+135mV				≤0.01%+135mV	
	电流	≤0.05%+30mA				≤0.05%+60mA	
电源调节率 ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.01%+40mV				≤0.01%+40mV	
	电流	≤0.01%+15mA				≤0.01%+30mA	
设定值解析度	电压	10mV				10mV	
	电流	10mA				10mA	
回读值解析度	电压	10mV				10mV	
	电流	10mA				10mA	
设定值精确度 <sup>*1</sup> (12个月内, 25°C±5°C) ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.05%+135mV				≤0.05%+135mV	
	电流	≤0.2%+30mA				≤0.2%+60mA	
回读值精确度 <sup>*2</sup> (12个月内, 25°C±5°C) ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.05%+135mV				≤0.05%+135mV	
	电流	≤0.2%+30mA				≤0.2%+60mA	
纹波 (20Hz~20MHz)	电压	≤360mVp-p				≤360mVp-p	
	电流	≤0.05%+30mArms				≤0.05%+60mArms	
上升时间(空载) <sup>*3</sup>	电压	≤50ms	≤250ms	≤50ms	≤250ms	≤50ms	≤250ms
下降时间(满载) <sup>*3</sup>	电压	≤110ms	≤140ms	≤55ms	≤70ms	≤55ms	≤70ms
功率耗散器并联数		≤3台	-	≤3台	-	≤6台	-
尺寸(mm)		483mmW×105.4mmH×640.8mmD				483mmW×194mmH×640.8mmD	
重量(净重)		17kg				35kg	

参数		IT6515C	IT6515D	IT6525C	IT6525D	IT6535C	IT6535D
额定值 (0°C~40°C)	电压	0~500V	0~500V	0~500V	0~500V	0~500V	0~500V
	电流	0~20A	0~20A	0~20A	0~20A	0~40A	0~40A
	功率	0~1800W	0~1800W	0~3000W	0~3000W	0~6kW	0~6kW
可编程输出电阻	范围	0~138.88Ω	-	0~83.33Ω	-	0~41.66Ω	-
负载调节率 ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.01%+100mV				≤0.01%+100mV	
	电流	≤0.05%+20mA				≤0.05%+40mA	
电源调节率 ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.01%+50mV				≤0.01%+50mV	
	电流	≤0.01%+10mA				≤0.01%+20mA	
设定值解析度	电压	100mV				100mV	
	电流	10mA				10mA	
回读值解析度	电压	100mV				100mV	
	电流	10mA				10mA	
设定值精确度 <sup>*1</sup> (12个月内, 25°C±5°C) ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.05%+200mV				≤0.05%+200mV	
	电流	≤0.2%+20mA				≤0.2%+40mA	
回读值精确度 <sup>*2</sup> (12个月内, 25°C±5°C) ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.05%+200mV				≤0.05%+200mV	
	电流	≤0.2%+20mA				≤0.2%+40mA	
纹波 (20Hz~20MHz)	电压	≤500mVp-p				≤500mVp-p	
	电流	≤40mArms				≤80mArms	
上升时间(空载) <sup>*3</sup>	电压	≤40ms	≤200ms	≤40ms	≤200ms	≤40ms	≤200ms
下降时间(满载) <sup>*3</sup>	电压	≤50ms	≤60ms	≤25ms	≤30ms	≤25ms	≤30ms
功率耗散器并联数		≤3台	-	≤3台	-	≤6台	-
尺寸(mm)		483mmW×105.4mmH×640.8mmD				483mmW×194mmH×640.8mmD	
重量(净重)		17kg				35kg	

\*1 设定值精确度, 指采用面板按键或者通信指令实现设定精度; 当使用外部模拟量编程, 其编程精度为1%。

\*2 回读值精确度, 指采用面板显示或者通信指令实现回读精度; 当使用外部模拟量监视, 其监视精度为1%。

\*3 上升、下降时间指在ON状态下, 使能内部标配功率耗散器, 设定值从一个值变为另一个值的建立时间。

# Your Power Testing Solution

## IT6500 宽范围大功率直流电源



参数		IT6516C	IT6516D	IT6526C	IT6526D	IT6536C	IT6536D
额定值 (0°C~40°C)	电压	0~750V	0~750V	0~750V	0~750V	0~750V	0~750V
	电流	0~15A	0~15A	0~15A	0~15A	0~30A	0~30A
	功率	0~1800W	0~1800W	0~3000W	0~3000W	0~6kW	0~6kW
可编程输出电阻	范围	0~312.5Ω	-	0~188Ω	-	0~93.75Ω	-
负载调节率 ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.01%+200mV				≤0.01%+200mV	
	电流	≤0.05%+15mA				≤0.05%+30mA	
电源调节率 ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.01%+75mV				≤0.01%+75mV	
	电流	≤0.1%+7.5mA				≤0.1%+15mA	
设定值解析度	电压	100mV				100mV	
	电流	1mA				10mA	
回读值解析度	电压	100mV				100mV	
	电流	1mA				10mA	
设定值精确度 <sup>*1</sup> (12个月内, 25°C±5°C) ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.05%+300mV				≤0.05%+300mV	
	电流	≤0.2%+15mA				≤0.2%+30mA	
回读值精确度 <sup>*2</sup> (12个月内, 25°C±5°C) ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.05%+300mV				≤0.05%+300mV	
	电流	≤0.2%+15mA				≤0.2%+30mA	
纹波 (20Hz~20MHz)	电压	≤750mVp-p				≤750mVp-p	
	电流	≤30mArms				≤60mArms	
上升时间(空载) <sup>*3</sup>	电压	≤50ms	≤250ms	≤50ms	≤250ms	≤50ms	≤250ms
下降时间(满载) <sup>*3</sup>	电压	≤40ms	≤40ms	≤20ms	≤20ms	≤20ms	≤20ms
功率耗散器并联数		≤3台	-	≤3台	-	≤6台	-
尺寸(mm)		483mmW×105.4mmH×640.8mmD				483mmW×194mmH×640.8mmD	
重量(净重)		17kg				35kg	

参数		IT6517C	IT6517D	IT6527C	IT6527D	IT6537C	IT6537D
额定值 (0°C~40°C)	电压	0~1000V	0~1000V	0~1000V	0~1000V	0~1000V	0~1000V
	电流	0~10A	0~10A	0~10A	0~10A	0~20A	0~20A
	功率	0~1800W	0~1800W	0~3000W	0~3000W	0~6kW	0~6kW
可编程输出电阻	范围	0~555.555Ω	-	0~333.333Ω	-	0~166.666Ω	-
负载调节率 ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.01%+375mV				≤0.01%+375mV	
	电流	≤0.05%+10mA				≤0.05%+20mA	
电源调节率 ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.01%+100mV				≤0.01%+100mV	
	电流	≤0.01%+5mA				≤0.01%+10mA	
设定值解析度	电压	100mV				100mV	
	电流	1mA				1mA	
回读值解析度	电压	100mV				100mV	
	电流	1mA				1mA	
设定值精确度 <sup>*1</sup> (12个月内, 25°C±5°C) ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.05%+375mV				≤0.05%+375mV	
	电流	≤0.2%+10mA				≤0.2%+20mA	
回读值精确度 <sup>*2</sup> (12个月内, 25°C±5°C) ±(% of Output+Offset)	电压	≤0.05%+375mV				≤0.05%+375mV	
	电流	≤0.2%+10mA				≤0.2%+20mA	
纹波 (20Hz~20MHz)	电压	≤1.5Vp-p	≤1.5Vp-p	≤1.5Vp-p	≤1Vp-p	≤1.5Vp-p	
	电流	≤0.05%+10mArms				≤0.05%+20mArms	
上升时间(空载) <sup>*3</sup>	电压	≤70ms	≤300ms	≤70ms	≤300ms	≤70ms	≤300ms
下降时间(满载) <sup>*3</sup>	电压	≤60ms	≤60ms	≤30ms	≤30ms	≤30ms	≤30ms
功率耗散器并联数		≤3台	-	≤3台	-	≤6台	-
尺寸(mm)		483mmW×105.4mmH×640.8mmD				483mmW×194mmH×640.8mmD	
重量(净重)		17kg				35kg	

\*1 设定值精确度, 指采用面板按键或者通信指令实现设定精度; 当使用外部模拟量编程, 其编程精度为1%。

\*2 回读值精确度, 指采用面板显示或者通信指令实现回读精度; 当使用外部模拟量监视, 其监视精度为1%。

\*3 上升、下降时间指在ON状态下, 使能内部标配功率耗散器, 设定值从一个值变为另一个值的建立时间。

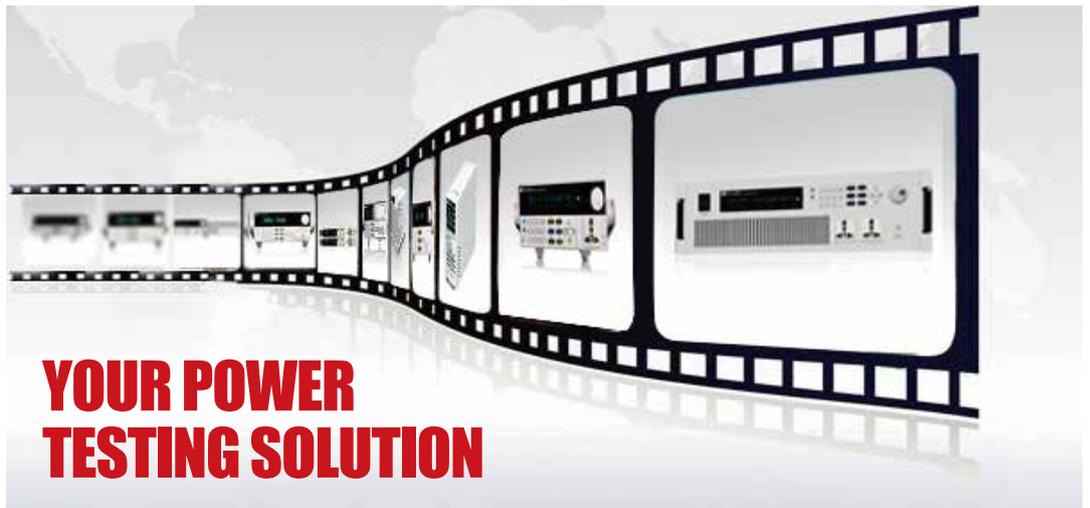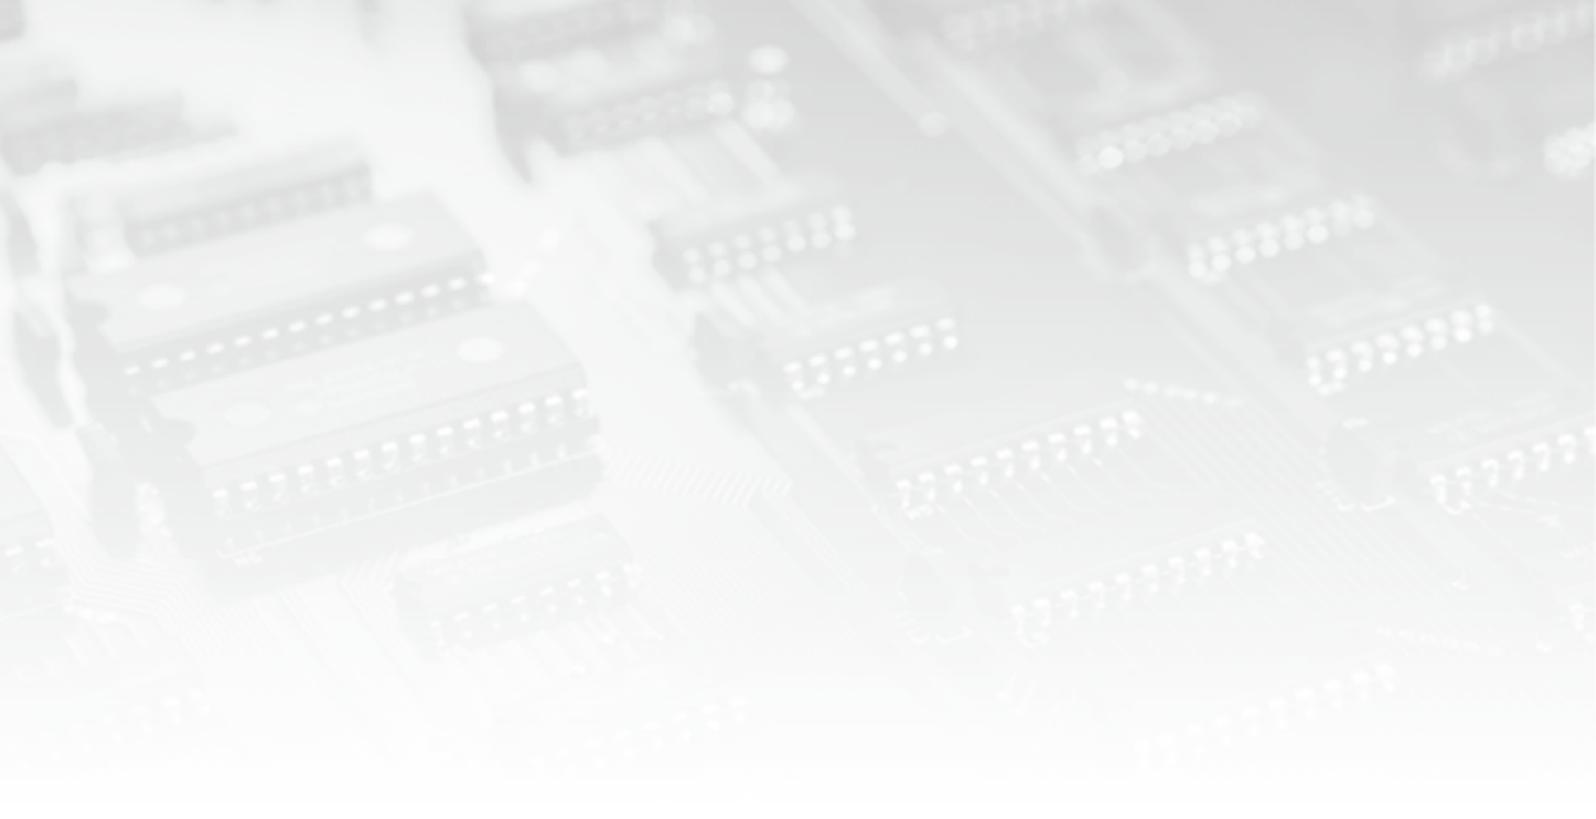

此样本提供的产品概述仅供参考，既不是相关的建议和推荐，也不是任何合同的一部分，由于本公司产品不断更新，因此我们保留对技术指标变更的权利、产品规格变更的权利，恕无法另行通知。



深圳市科瑞杰科技有限公司  
科瑞杰（杭州）数字科技有限公司



视频号



公众号

官网：[www.keruijie.cn](http://www.keruijie.cn)

电话：0755-85272611/13823584162（邓总）

地址：深圳市龙华区东环一路恒和国际大厦1204

杭州分公司

电话：18082099687（罗总）

地址：杭州市西湖区天堂软件园A幢15楼A座

艾德克斯（ITECH）华南区一级授权代理商